


BETORAMA

Z A U N S Y S T E M E

www.betorama.de

FUNDAMENT & KABELPLAN - SCHIEBETOR

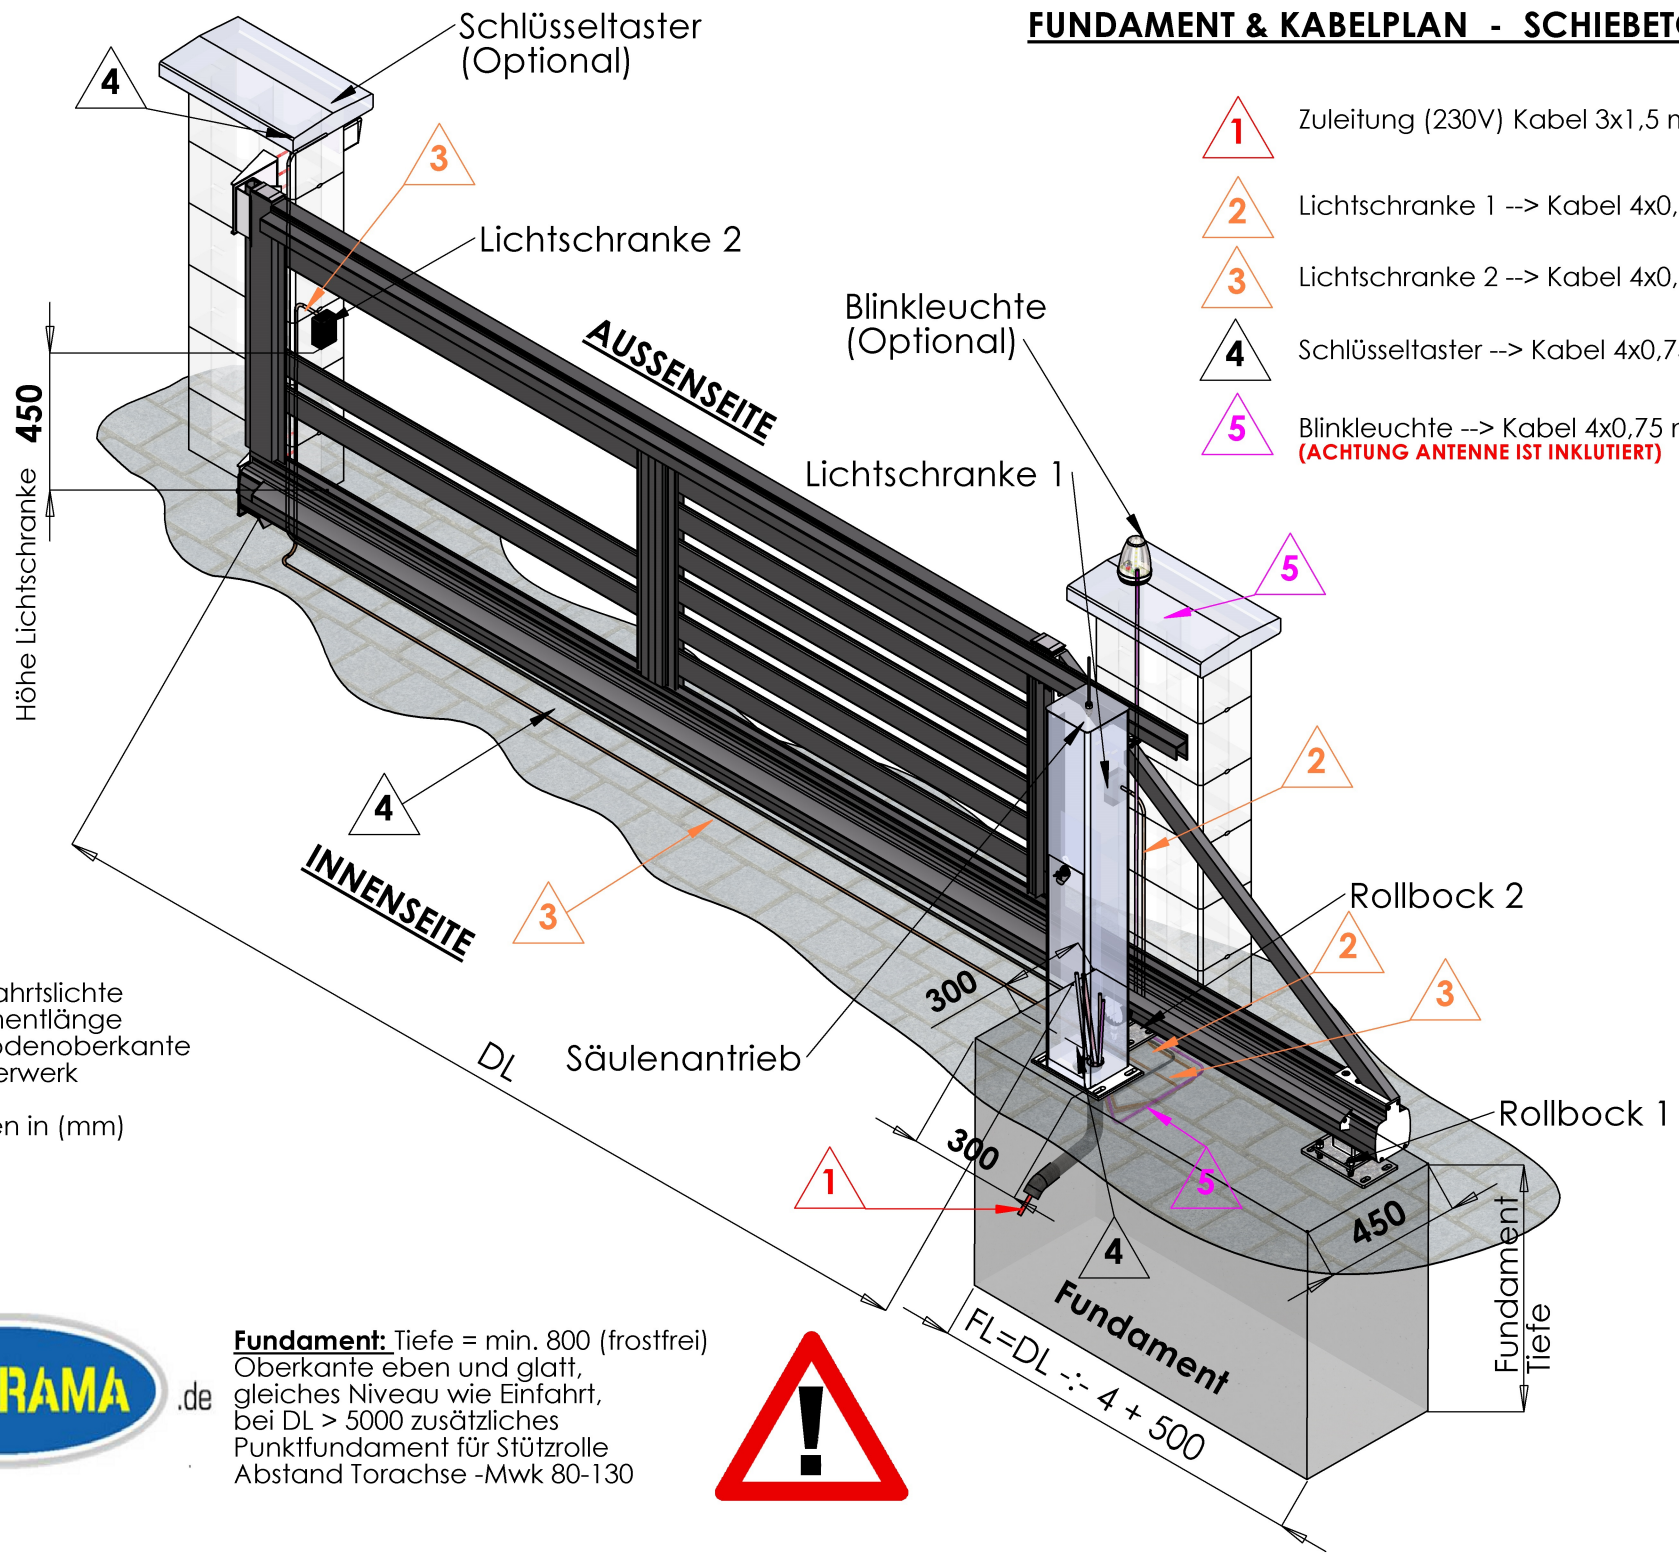

- 1** Zuleitung (230V) Kabel 3x1,5 mm²
- 2** Lichtschränke 1 --> Kabel 4x0,6mm²
- 3** Lichtschränke 2 --> Kabel 4x0,6mm²
- 4** Schlüsseltaster --> Kabel 4x0,75mm²
- 5** Blinkeuchte --> Kabel 4x0,75 mm²
(ACHTUNG ANTENNE IST INKLUTIERT)

DL = Durchfahrtslichte
 FL = Fundamentlänge
 FOK = Fußbodenoberkante
 Mwk = Mauerwerk
 alle Angaben in (mm)

Fundament: Tiefe = min. 800 (frostfrei)
 Oberkante eben und glatt,
 gleiches Niveau wie Einfahrt,
 bei DL > 5000 zusätzliches
 Punktfundament für Stützrolle
 Abstand Torachse -Mwk 80-130



Betorama Zaunsysteme

Groß- und Einzelhandel für Zäune
und Schiebetore

Porschestraße 8
45770 Marl

 02365/203331

 02365/203332

 info@betorama.de

 www.betorama.de

Ust.-IdNr.: DE 814 618 895



AUFMASS UND PROJEKTERSTELLUN

GERNE BERATEN WIR SIE VOR ORT,
PRÜFEN UND MESSEN DIE VORHANDENEN
GEBEBENHEITEN.



LIEFERUNG

NACH EINER CA. 5-6 WÖCHIGEN
FERTIGUNGSZEIT, WERDEN WIR IHNEN MIT
UNSEREN EIGENEN FUHRPARK DAS
BESTELLTE TOR LIEFERN.



MONTAGE

UNSER GESCHULTES FACHPERSONAL
MONTIERT UND JUSTIERT IHRE TORANLAGE
FACHGERECHT FÜR EINE OPTIMALE
FUNKTION.



GARANTIE

AUF UNSERE BESCHICHTUNG GEWÄHREN
WIR EINE GARANTIE BIS ZU 10 JAHREN.